


# PROFILELIGHT LED

## Arbeitsplatzleuchte bis 6 m Länge

VOR INBETRIEBNAHME DER LEUCHTE  
UNBEDINGT MONTAGEHINWEISE BEACHTEN!


### Installationsanleitung

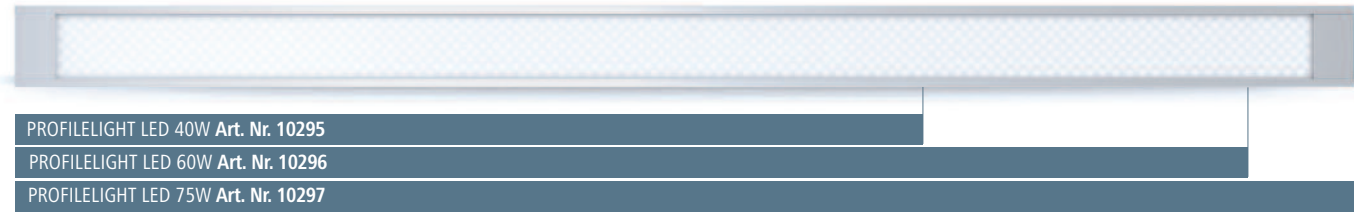

PROFILELIGHT LED 40W Art. Nr. 10295

PROFILELIGHT LED 60W Art. Nr. 10296

PROFILELIGHT LED 75W Art. Nr. 10297

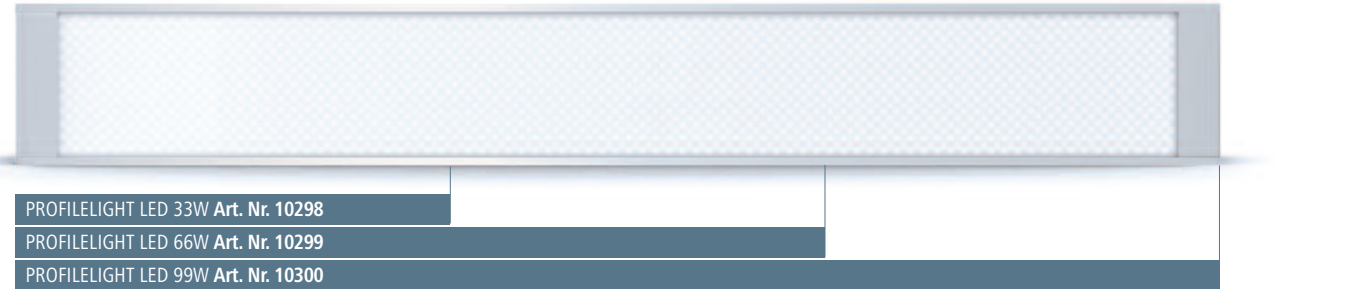

PROFILELIGHT LED 33W Art. Nr. 10298

PROFILELIGHT LED 66W Art. Nr. 10299

PROFILELIGHT LED 99W Art. Nr. 10300


**TECHNISCHE DATEN** (Angaben sind typische Werte und können in der Serie leicht abweichen.)

Typenbezeichnung:	L x B x H:	Betriebsspannung:	Leistung:	Leuchtfläche:	Temperaturbereich:	Gewicht:	Lichtfarbe:
PROFILELIGHT LED 40W	850 x 74 x 28 mm*	24 VDC	40 W	800 x 62 mm/120°	-20°C bis +45°C	2,00 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 60W	1250 x 74 x 28 mm*	24 VDC	60 W	1200 x 62 mm/120°	-20°C bis +45°C	2,90 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 75W	1550 x 74 x 28 mm*	24 VDC	75 W	1500 x 62 mm/120°	-20°C bis +45°C	3,60 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 33W	400 x 144 x 28 mm*	24 VDC	33 W	350 x 132 mm/120°	-20°C bis +45°C	1,80 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 66W	750 x 144 x 28 mm*	24 VDC	66 W	700 x 132 mm/120°	-20°C bis +45°C	3,40 kg	helles Tageslichtweiß
PROFILELIGHT LED 99W	1100 x 144 x 28 mm*	24 VDC	99 W	1050 x 132 mm/120°	-20°C bis +45°C	5,00 kg	helles Tageslichtweiß


\*exklusiv Dichtverschraubung; Kundenspezifische Längen auf Anfrage

### BEFESTIGUNGSMASSE

Befestigung der Leuchte über Nutensteine (B x H: 9 x 4 mm M5)

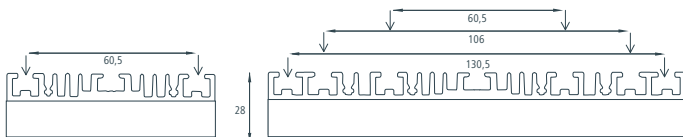


### ABMESSUNG PROFILELIGHT LED

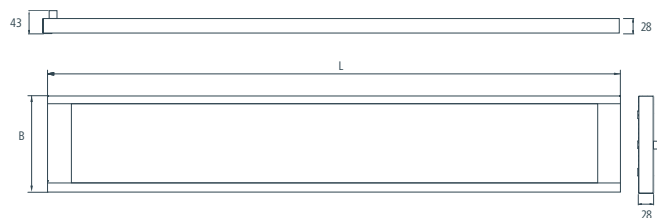


### ABMESSUNG LEUCHTENHALTER

Leuchtenhalter komplett mit 2 Stück Nutensteinen


Art. Nr. 10301




Art. Nr. 10302




Art. Nr. 10303



M5 Nutenstein  
vergrößert:



### KABELANSCHLUSS



#1=+24 VDC  
#2=0 VDC  
Flexible Anschlussleitung:  
2 x 1,0 mm<sup>2</sup> (AWG 16),  
L = ca. 2300 mm, Ø = 5,7 +/- 0,4 mm

Direkter Anschluss  
an die Netzspannung  
zerstört die Leuchte!

### WICHTIGE HINWEISE

Montage über Leuchtenhalter bzw. mit Profilenutensteinen.

Zuleitung so kurz wie möglich verlegen.

Die Kabelverschraubung darf nicht geöffnet werden (Kennzeichnung mit Siegelack).  
Bei Bruch des Siegelackes erlischt die Gewährleistung.

Die Leuchte ist für direkte Befestigung an normal entflammbar Oberflächen geeignet.

RoHs konform, WEEE Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte beachten.

Alle Typen haben die Schutzklasse III (SELV), IP-Schutzart IP54 und die Zulassung CE.

Normen: IEC 60598-1, IEC 60598-2-1

Detaillierte Montagebeschreibung finden Sie unter: [www.hagnleone-leuchten.com](http://www.hagnleone-leuchten.com)



PROFILE  
LIGHT LED

HAGN LEONE GMBH

Bobletten 25, 6850 Dornbirn, Österreich  
T 0043 (0)5572 39444 - 0  
[www.hagnleone-leuchten.com](http://www.hagnleone-leuchten.com)